



Simply Unique

Válvula de sede simples Unique

Informação geral

A nova geração de válvulas que atende ao alto nível de exigência de seu processo em termos de higiene e segurança. As válvulas de sede simples Unique são construídas em uma plataforma modular comprovada, de uma base instalada de mais de um milhão de válvulas.

Aplicação

A Válvula de sede simples Unique é uma válvula de sede pneumática que apresenta um design higiênico e flexível, possibilitando uma ampla variedade de aplicações. Por exemplo, como válvula de fechamento com duas ou três vias ou como válvula de desvio com três a cinco vias.

Princípio de funcionamento

A válvula é controlada remotamente por meio de ar comprimido. Possui poucas e simples peças móveis, o que proporciona uma válvula extremamente confiável e com baixo custo de manutenção.

Desenho padrão

A válvula de sede simples Unique consiste em um ou dois corpos, fixados juntos. Para assegurar um alto grau de flexibilidade, a sede da válvula entre os dois corpos, na versão desvio, é solta. Para reduzir o desgaste das vedações é feita uma compressão controlada das vedações por meio de contato metal-metal. O atuador é fornecido com uma garantia de 5 anos. O atuador é conectado ao corpo da válvula por meio de uma forquilha e todos os componentes são montados com abraçadeiras. Para facilitar a instalação, a válvula é entregue apenas parcialmente montada. As extremidades da válvula são soldadas como padrão e opcionalmente são disponíveis com encaixes. A linha de válvulas de sede simples Unique cobre os tamanhos desde DN25 até DN100 e desde DN/DE 25 mm até 101,6 mm.

Outras válvulas com o mesmo desenho básico







- Válvula de ação reversa.
- Válvula de curso longo.
- Válvula de operação manual.

A válvula de sede simples Unique foi projetada, testada e aprovada de acordo com as diretrizes do EHEDG.



Válvula de desvio e fechamento de sede simples Unique

Diagramas de capacidade/perda de carga

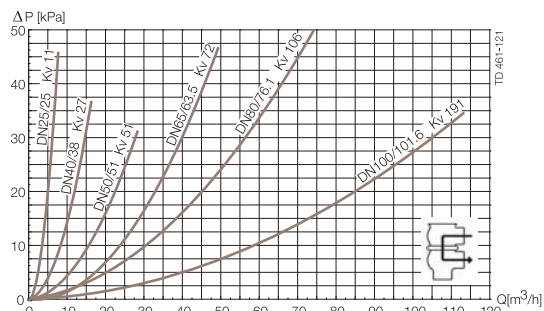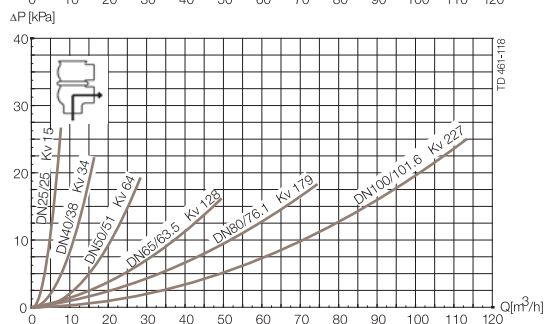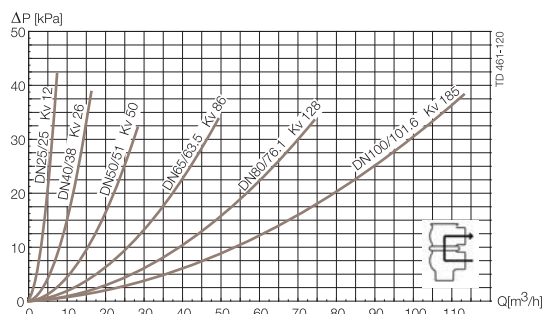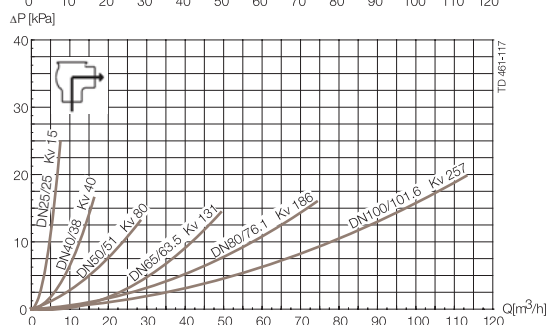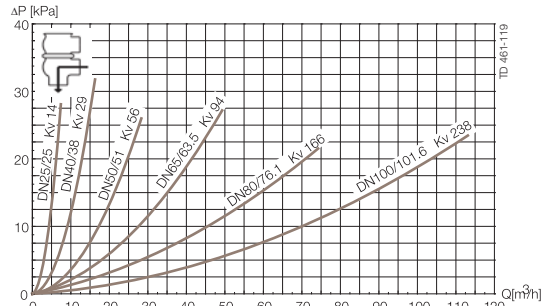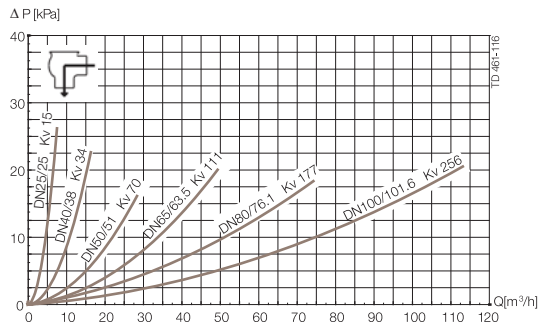

Observação!

Para os diagramas, deve-se considerar o seguinte:

Meio: Água (20°C)







Medidas: De acordo com VDI2173

Dados de pressão para a válvula de sede simples

Única

Tabela 1 - Válvulas de fechamento e desvio

Pressão máx. em bar sem vazamento na sede da válvula

Combinação de atuador / corpo da válvula e direção da pressão	Pressão do ar (bar)	Posição do assento	Tamanho da válvula					
			DN 25	DN 40	DN50	DN 65	DN 80	DN 100
			DN/DE 25 mm	DN/DE 38 mm	DN/DE 51 mm	DN/DE 63,5 mm	DN/DE 76,1 mm	DN/DE 101,6 mm
 SC TD 461-052		NO	10.0	8.2	8.4	4.5	6.8	4.4
 AC TD 461-063	6	NO	10.0	7.6	9.6	5.6	7.2	4.8
 AC TD 461-054	6	NC	10.0	9.8	10.0	6.1	7.7	5.0
 SC TD 461-055		NC	10.0	6.3	7.2	4.2	6.4	4.2
 AC TD 461-057	6	A/A	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
 AC TD 461-056	6	A/A	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

A = Ar





P = Pressão do produto

AC = Fechamento por ar

SC = Fechamento por mola

Tabela 2 - Válvulas de fechamento e desvio

Pressão máx. em bar sob a qual a válvula pode abrir.

Combinação de atuador / corpo da válvula e direção da pressão	Pressão do ar (bar)	Posição do assento	Tamanho da válvula					
			DN 25	DN 40	DN50	DN 65	DN 80	DN 100
			DN/DE 25 mm	DN/DE 38 mm	DN/DE 51 mm	DN/DE 63,5 mm	DN/DE 76,1 mm	DN/DE 101,6 mm
 SO TD 461-058		NO	10.0	10.0	10.0	7.4	9.7	6.3
 AO TD 461-059	6	NO	10.0	10.0	10.0	8.3	9.9	6.6
 AO TD 461-060	6	NC	10.0	10.0	10.0	9.0	10.0	6.9
 SO TD 461-061		NC	10.0	9.7	10.0	6.8	9.1	6.1

A = Ar

P = Pressão do produto

AO = Abertura por ar

SO = Abertura por mola


Tabela 3 - Válvulas de fechamento e desvio com atuador de alta pressão opcional
 Pressão máx. em bar sem vazamento na sede da válvula

Combinação de atuador / corpo da válvula e direção da pressão	Pressão do ar (bar)	Posição do assento	Tamanho da válvula					
			DN 25	DN 40	DN50	DN 65	DN 80	DN 100
			DN/DE 25 mm	DN/DE 38 mm	DN/DE 51 mm	DN/DE 63,5 mm	DN/DE 76,1 mm	DN/DE 101,6 mm
 SC TD 461-052		NO	10.0	10.0	10.0	10.0	-	-
 AC TD 461-063	6	NO	10.0	10.0	10.0	10.0	-	-
 AC TD 461-054	6	NC	10.0	10.0	10.0	10.0	-	-
 SC TD 461-055		NC	10.0	10.0	10.0	9.6	-	-


- A = Ar
- P = Pressão do produto
- AC = Fechamento por ar
- SC = Fechamento por mola

Dimensões (mm)

Tamanho nominal	DN/DE dos tubos em polegadas						DN dos tubos DIN					
	25	38	51	63.5	76.1	101.6	25	40	50	65	80	100
A ₁	313	314	364	390	423	468	315	315	365	389	427	470
A ₂	328	334	389	415	453	498	330	335	390	414	457	500
A ₃	360	374	437	476	522	592	367	379	440.6	481	534	596
A ₄	372	391	459	498	549	619	379	396	463	503	561	623
C	47.8	60.8	73.8	86.3	98.9	123.6	52	64	76	92	107	126
DE	25	38	51	63.5	76.1	101.6	29	41	53	70	85	104
DI	21.8	34.8	47.8	60.3	72.9	97.6	26	38	50	66	81	100
t	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2	1.5	1.5	1.5	2	2	2
E	50	49.5	62	82	87	120	50	49.5	62	78	87	120
F ₁	15	20	25	25	30	30	15	20	25	25	30	30
F ₂	12	17	22	22	27	27	12	17	22	22	27	27
H	85	85	114.9	114.9	154.3	154.3	85	85	114.9	114.9	154.3	154.3
M (abraçadeira ISO)	21	21	21	21	21	21	-	-	-	-	-	-
M (abraçadeira DIN)	-	-	-	-	-	-	21	21	21	28	28	28
M (macho DIN)	-	-	-	-	-	-	22	22	23	25	25	30
M (macho SMS)	20	20	20	24	24	35	-	-	-	-	-	-
Peso (kg)												
Válvula de fechamento	3.4	3.6	6.0	7.0	12.5	14.9	3.5	3.7	6.0	7.1	13.0	14.8
Válvula de desvio	4.2	4.5	7.7	9.1	15.2	19.2	4.4	4.8	7.7	9.3	16.2	19.1

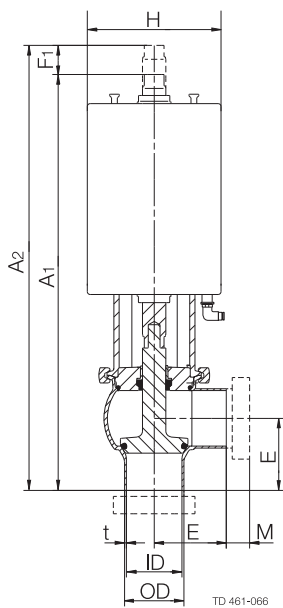

Válvula de fechamento

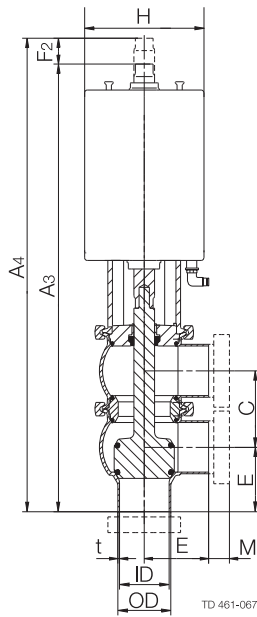

Válvula de desvio


Atenção, tempo de abertura/fechamento:

O tempo de abertura/fechamento será afetado pelos seguintes fatores:

- O fornecimento de ar (pressão pneumática).
- O comprimento e dimensões das mangueiras de ar.
- Número de válvulas conectadas à mesma mangueira de ar.
- Uso de uma válvula de solenóide simples para funções do atuador de ar conectadas em série.
- Pressão do produto.

Conexões de ar comprimido:

R 1/8" (BSP), rosca interna.

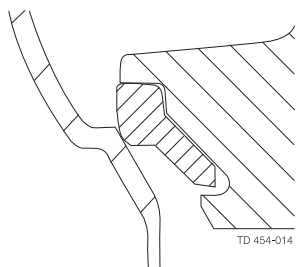


Vedação do assento PTFE (TR2)

Dados técnicos

Pressão máx. do produto (dependendo das especificações da válvula) . . . 1000 kPa (10 bar).
Pressão mín. do produto Vácuo total.
Intervalo de temperatura -10°C a +140°C (EPDM).
Pressão pneumática 500 a 700 kPa (5 a 7 bar)

Combinações de corpos de válvula

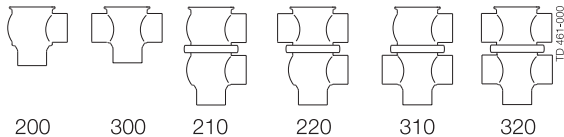

Função do atuador

- Movimento pneumático descendente, retorno da mola.
- Movimento pneumático ascendente, retorno da mola.
- Movimento pneumático ascendente e descendente (A/A).

Tamanho	Consumo de ar (litros de ar liberados) para um curso		
	DN25-40 DN/DE 25-38 mm	DN50-65 DN/DE 51-63,5 mm	DN80-100 DN/DE 76,1-101,6 mm
NO e NC	0,2 x pressão do ar [bar]	0,5 x pressão do ar [bar]	1,3 x pressão do ar [bar]
A/A	0,5 x pressão do ar [bar]	1,1 x pressão do ar [bar]	2,7 x pressão do ar [bar]

Materiais

Componentes de aço em contato com o produto: 1.4404 (316L) (Ra interno < 0,8 µm)
Outras partes em aço 1.4301 (304)
Vedação do assento: EPDM / PTFE (TR2)
Vedações em contato com o produto: EPDM (padrão)
Vedações opcionais em contato com o produto: HNBR e FPM
Outras vedações NBR

Opções

- Terminais de acordo com o padrão exigido.
- Controle e indicação: IndiTop, ThinkTop e ThinkTop Básico.
- Vedações em contato com o produto em HNBR ou FPM
- Assento TR2 (design flutuante PTFE)
- Atuador de alta pressão
- Atuador passível de manutenção
- Acabamento brilhante da superfície externa

Pedidos

Informe os seguintes dados ao efetuar o pedido:

- Tamanho.
- Conexões, se as extremidades não forem para solda.
- Combinação de corpos da válvula.
- NC, NO ou A/A.
- Opções.

Observação!

Para maiores detalhes, consulte a instrução ESE00202.

Distribuidor Autorizado:
ALMATHI COMERCIAL LTDA.
www.almathi.com.br
vendas@almathi.com.br
47-3382-3720 Timbó - SC.

